


玉如意



结构尺寸 Structure Size

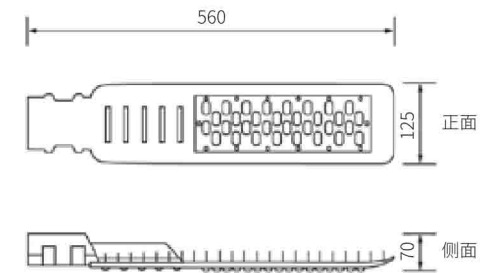

产品技术参数表 Product Specification


LED 模组 /The LED module		
功率	Power	15W-50W
输入电压	The input voltage	12V-56V
配光	With the light	60°-140°
使用环境	Operating environment	-40°C -60°C
IP	IP	67
温升	Temperature rise	25°C
光通量	Luminous flux	140lm/W
色温	Color temperature	3000K-6000K
接线方式	Connection mode	防水插接
光源	Light source	SEOUL/CREE/PHILIPS
5 年光衰减	5 time decay	15%
质保期	Guarantee period	5 年

灯具展示 Lamps and lanterns to show





灯具结构示意图 Lamps and lanterns structure diagram

道路的晚间照明都离不开灯具照明。通常人们只依赖采用传统钠灯。随着时代的发展，人民生活质量和生活品味的提高，照明的景观性艺术性越来越受到人们的重视。传统灯具只能起到功能性照明作用，不能达到景观和亮化一体的照明效果。为了使夜晚的照明更美观，有的制造商在传统灯具上加上发光管、发光球等发光体，以为可以使道路的晚间照明更美观更好看。殊不知，这种安装方法存在很大的缺点。虽然可以勉强达到景观亮化效果，但忽视了白天发光器附在灯具上难看的弊端。博思维集团新近开发研制的绿色环保型 LED 照明灯具改变了这一传统的缺点，把发光部分直接设计溶合到整个灯具里面。不仅可以达到白天美观的要求，也能达到晚间功能性亮化的效果。整个灯具采用分离式设计，改变了传统路灯呆板不能随意变动结构和发光效果弱点，从根本上解决了照明领域困扰多年的美化和亮化不能合一的难题。

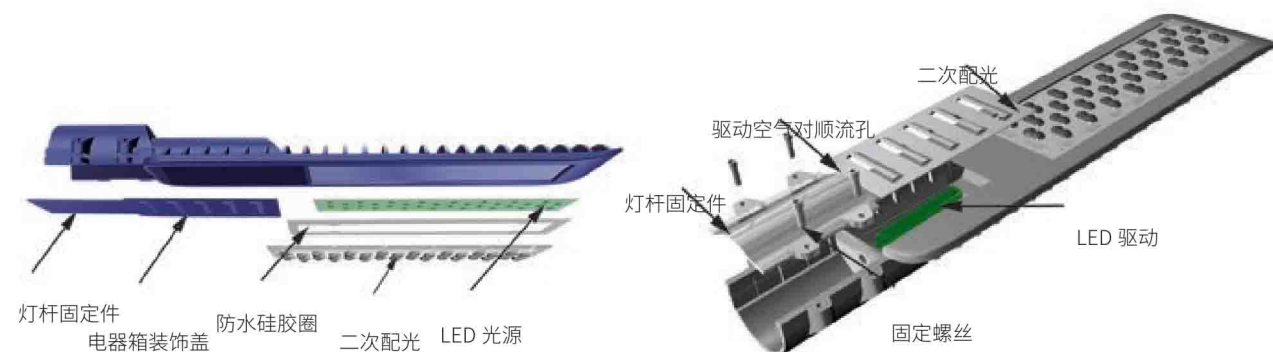

路灯或室外灯具测试报告 /Street lamp or lamps and lanterns of outdoor test report

光源型号:		最大光强 (cd) :	9807	有效光通量 (lm) :	20139.9
标称功率 (W) :	200	最大位置 (C,Y) :	160°, 61.5°	能效指数 (EEl) :	0.136
额定电压 (V) :	220	灯具效率 (%) :	100.0	电压 (V)	219.3
额定光通 (lm) :	20730.2	路边向上 (%) :	0.0	电流 (A)	0.951
实测光通 (lm) :	20730	路边向下 (%) :	59.6	功率 (W)	200.3
光源数 (个) :	1	屋檐向上 (%) :	0.0	功率因数	0.959
总光通量 (lm) :	20730	屋檐向下 (%) :	40.4	光效率 (lm/W)	140

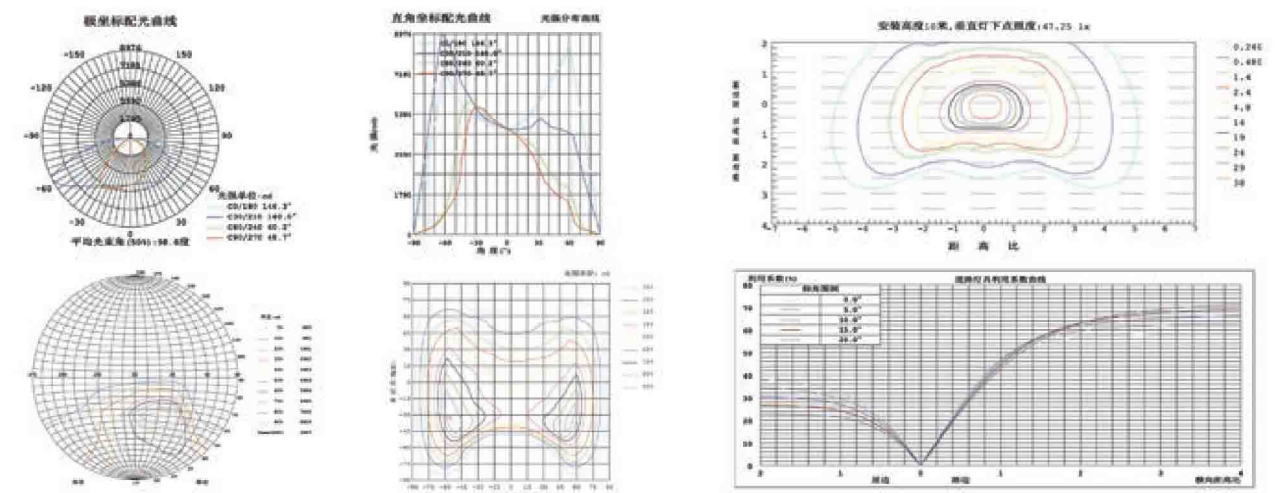

型号: BSW-TYN-0054 型 高度: 5-8m 光源: LED



保护自然 爱护鸟类

Product Description / 产品说明

- ◆ 光源离地高度: 5-8m
 - ◆ 适用光源: 大功率 LED
 - ◆ 太阳能电池: 高转换率单晶硅或多晶硅太阳能电池组件
 - ◆ 蓄电池: 全密封免维护铅酸蓄电池
 - ◆ 控制系统: 微型电脑智能控制
 - ◆ 照明时间: 8-10 小时
 - ◆ 适用地区: 年日照时间大于 2200 小时的地区
 - ◆ 环境温度: -20 度 -60 度
 - ◆ 灯杆材质: 为优质钢材, 表面热镀锌后喷塑处理
-
- ◆ Light source height from the ground: 5-8m
 - ◆ The range of the light source: high power leds
 - ◆ Solar cells: high conversion rate monocrystalline silicon or polycrystalline silicon solar cell components
 - ◆ Battery: fully sealed maintenance-free lead-acid batteries
 - ◆ Control system: microcomputer intelligent control
 - ◆ Lighting time: 8 to 10 hours
 - ◆ Applicability: sunshine time is more than 2200 hours of region
 - ◆ Ambient temperature: - 20 degrees to 60 degrees
 - ◆ Light pole material: for the high quality steel, hot dip galvanized coating after surface treatment

T 太阳能 LED 路灯
HE SOLAR LED
STREET LAMP

80W 路灯

高度: 8m
应用范围: 次干道

60W 路灯

高度: 6m
应用范围: 支干道



型号: BSW-TYN-0055 型

型号: BSW-TYN-0056 型

型号: BSW-TYN-0057 型

型号: BSW-TYN-0058 型 高度: 5-8m 光源: LED



Product Description / 产品说明

- ◆ 太阳能电池板: 单晶硅或多晶硅
 - ◆ 太阳能电池板功率: 2.5W
 - ◆ 蓄电池: 高效可靠免维护铅酸电池
 - ◆ 电池容量: 6V 5Ah
 - ◆ 光源: 超高亮 LED (颜色任选)
 - ◆ 控制系统: 采用智能集成电路控制, 具有欠压保护
 - ◆ 照明时间: ≥ 8 小时
- ◆ Solar panels, monocrystalline silicon or polycrystalline silicon
 - ◆ Solar panels power: 2.5 W
 - ◆ Battery: efficient and reliable maintenance-free lead-acid batteries
 - ◆ Battery capacity: 6 v 5 ah
 - ◆ Light source: super bright LED color (optional)
 - ◆ Control system: adopting intelligent integrated circuit control, has the under-voltage protection
 - ◆ Lighting time: 8 hours or more

