




灯视图




可选颜色

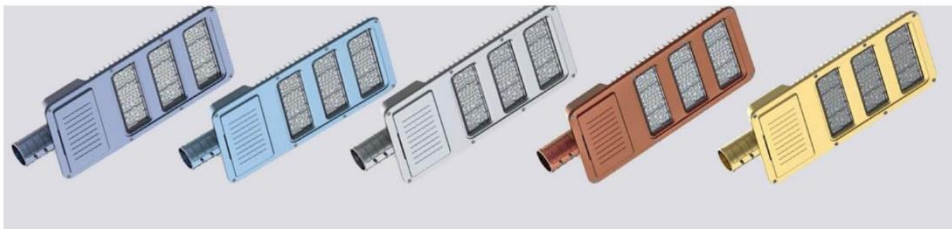


产品特点: (太阳能和市电都可以)




1. 采用高端压铸铝成型，具有高端、大气、以及氧化处理设计外观，抗冲击、耐高温、耐腐蚀性能优异。
2. 高流明 LED 芯片:超过 120LM/watt 的飞利浦芯片。
3. 具有智能功率调节，自动判断天气，合理规划充放电
4. 具有 IP65 防水等级，可在短时间内在水中工作。
5. 易于拆卸、安装、运输和维护，节省运费和人工成本。


产品描述:

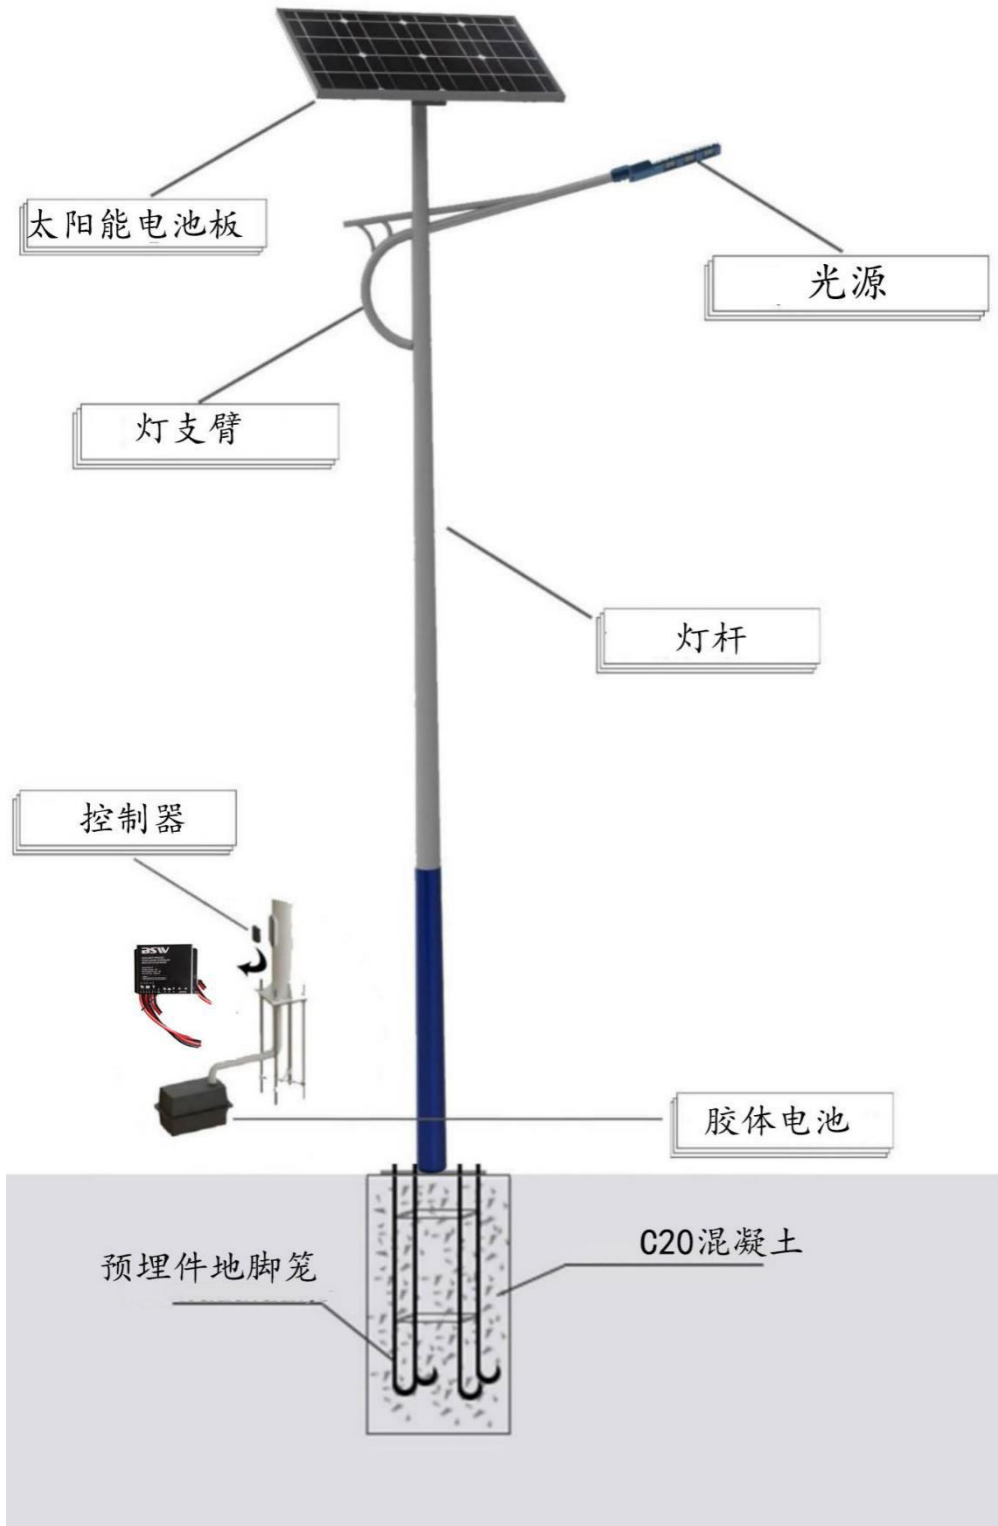

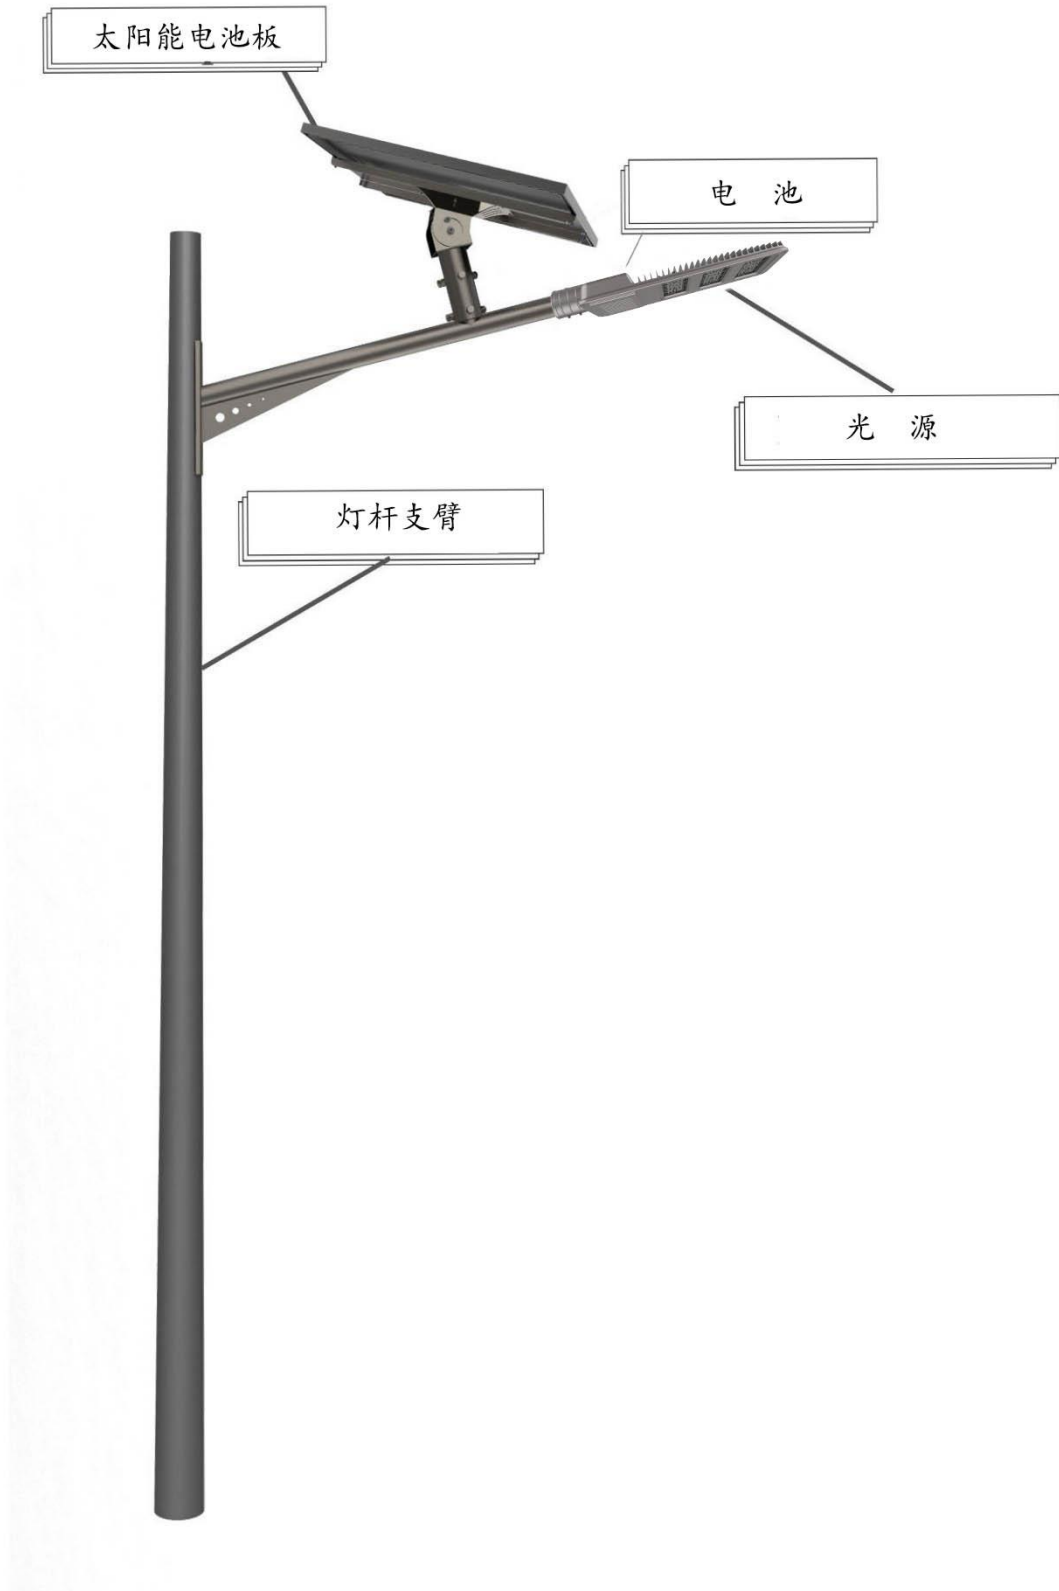


尺寸 (mm)

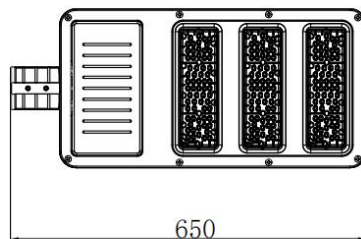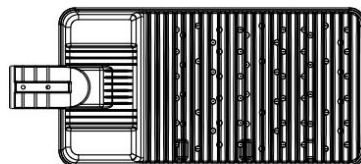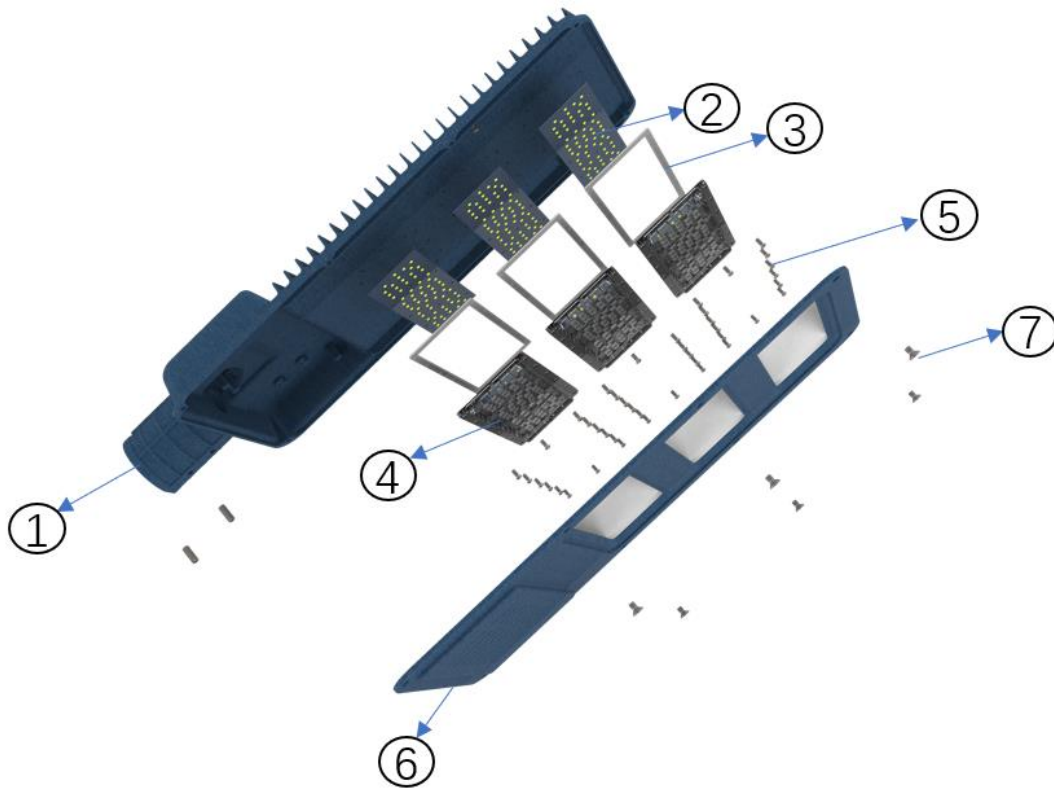


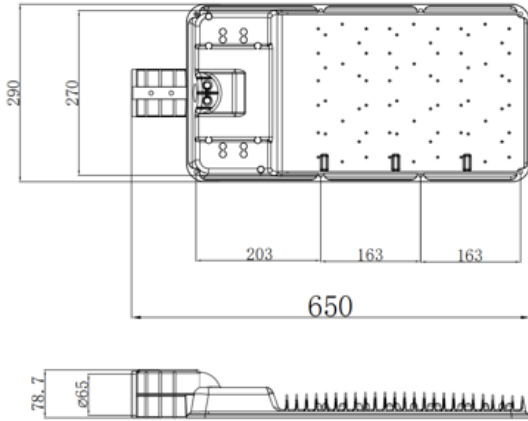


① HZ-DJ-AJX-A03-A001

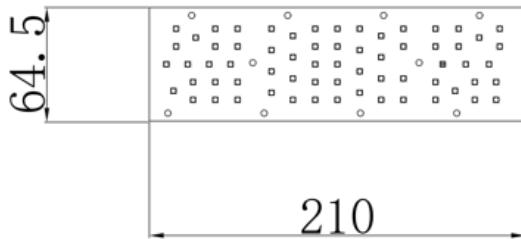


② HZ-DJ-AJX-A03-A002

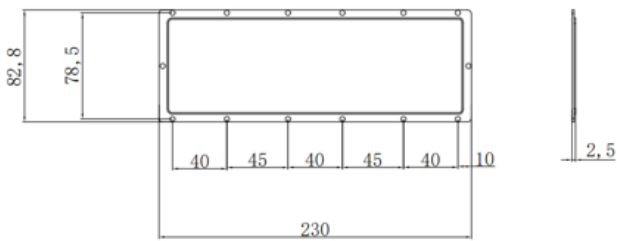


③ HZ-DJ-AJX-A03-A003

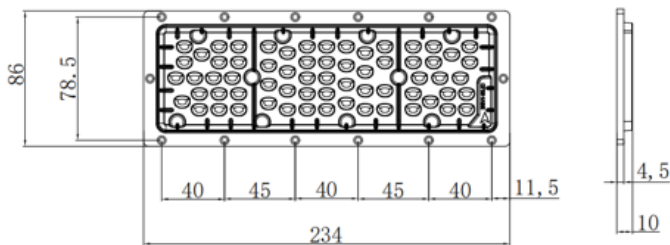


④ HZ-DJ-AJX-A03-A004

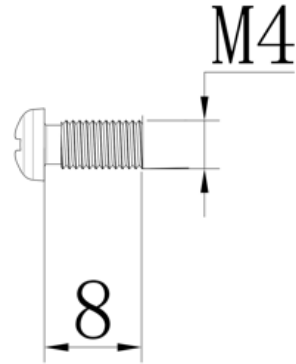

⑤ HZ-DJ-AJX-A03-A005

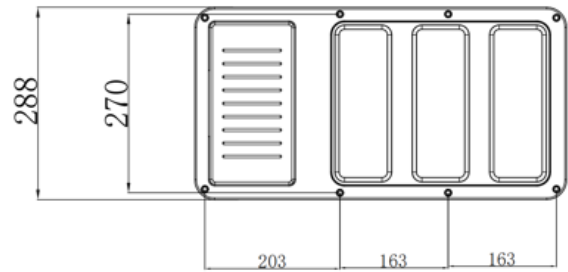


⑥ HZ-DJ-AJX-A03-A006




⑦ HZ-DJ-AJX-A03-A007

序列号	名称	编号	数量
1	盖板	HZ-DJ-AJX-A01-A001	1
2	芯片版	HZ-DJ-AJX-A01-A002	1
3	防水橡胶圈	HZ-DJ-AJX-A01-A003	1
4	透镜板	HZ-DJ-AJX-A01-A004	1
5	M4 螺丝	HZ-DJ-AJX-A01-A005	41
6	底盖	HZ-DJ-AJX-A01-A006	1
7	M5 螺纹	HZ-DJ-AJX-A01-A007	6

光分布图

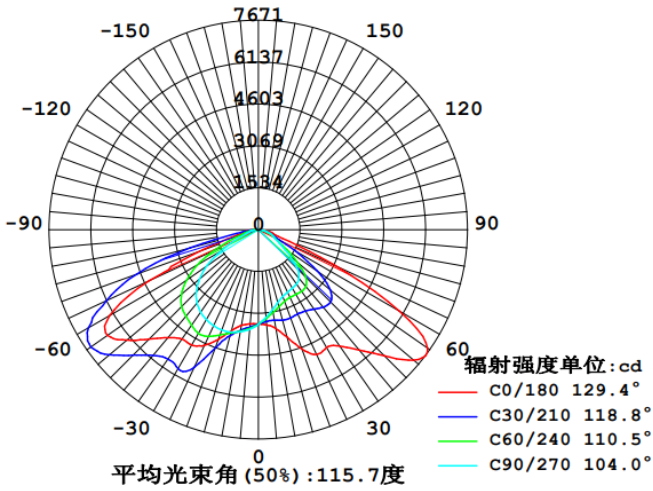

光强分布曲线

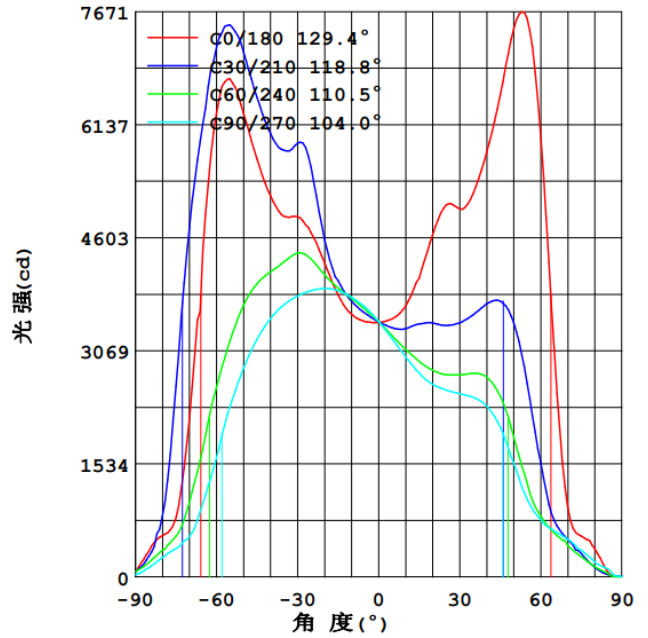

参数(直流)

功率	50W	80W	100W	120W	150W	180W
灯珠品牌	飞利浦	飞利浦	飞利浦	飞利浦	飞利浦	飞利浦
照明方式	控制器	控制器	控制器	控制器	控制器	控制器
光通量	120LM/W	120LM/W	120LM/W	120LM/W	120LM/W	120LM/W
光效	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
防水等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
灯具尺寸	650*290*78.7mm	650*290*78.7mm	650*290*78.7mm	650*290*78.7mm	650*290*78.7mm	650*290*78.7mm
灯具重量	5.3kgs	5.3kgs	5.3kgs	5.3kgs	5.3kgs	5.3kgs
包装后重量	5.7kgs	5.7kgs	5.7kgs	5.7kgs	5.7kgs	5.7kgs
保修时间	3年	3年	3年	3年	3年	3年

参数 (交流)

功率	50W	80W	100W	120W	150W	180W
灯珠品牌	飞利浦	飞利浦	飞利浦	飞利浦	飞利浦	飞利浦
照明方式	驱动电源	驱动电源	驱动电源	驱动电源	驱动电源	驱动电源
光通量	120LM/W	120LM/W	120LM/W	120LM/W	120LM/W	120LM/W
光效	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
防水等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
输入电压	100-250V	100-250V	100-250V	100-250V	100-250V	100-250V
灯具尺寸	650*290*78.7mm	650*290*78.7mm	650*290*78.7mm	650*290*78.7mm	650*290*78.7mm	650*290*78.7mm
灯具重量	5.3kgs	5.3kgs	5.3kgs	5.3kgs	5.3kgs	5.3kgs
包装后重量	5.7kgs	5.7kgs	5.7kgs	5.7kgs	5.7kgs	5.7kgs


包装细节



灯杆



配光图

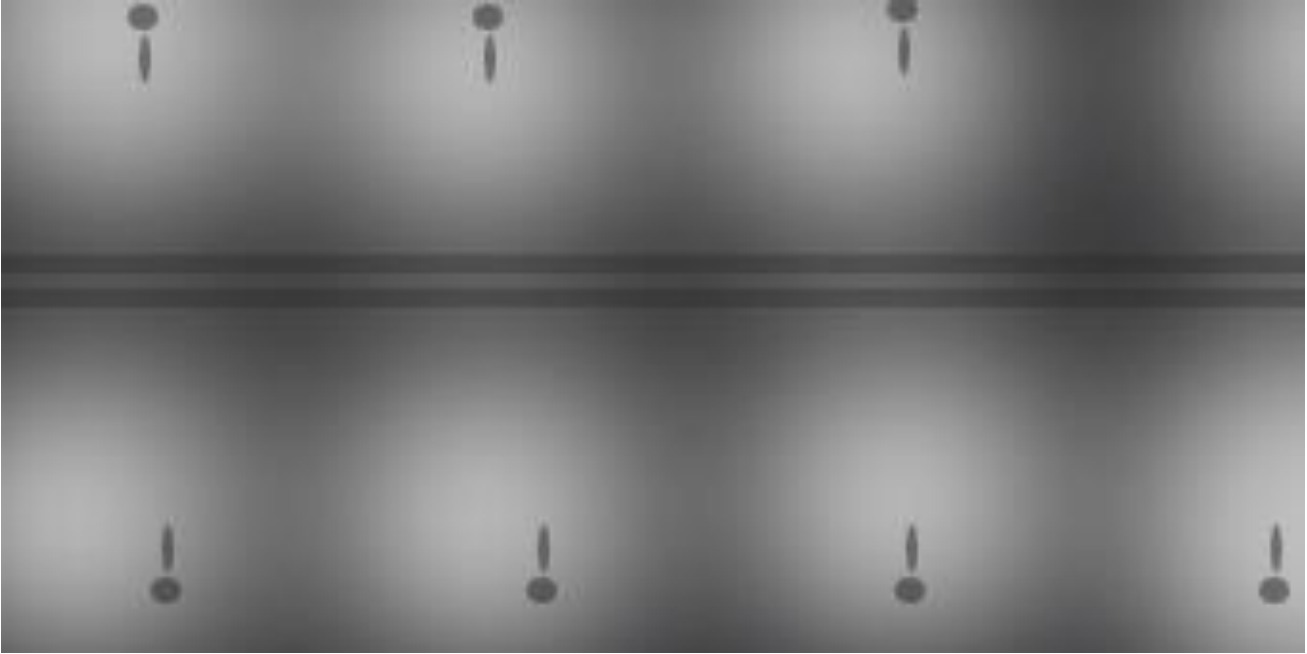

工程案例

